


FARETTO DA ESTERNO IP65 A LED GH1, 20W

Prodotto:



Codice:

39.9F4020C

39.9F4020F

39.9F4020N

Listino:

49,50 €


49,50 €

49,50 €


Descrizione:

Caratteristiche e specifiche tecniche:			
Codice	39.9F4020C	39.9F4020F	39.9F4020N
Dati Fotometrici:			
Luminosità:	1700 lm	1750 lm	1800 lm
Angolo di diffusione:	110°		
Tonalità di luce secondo EN 12364-1:	Bianca Calda	Bianca Fredda	Bianca Naturale
Colore luce:	3000K	6500K	4000K
Coerenza dei colori:	≤6 SDCM		
Intensità di picco (ad 1m):	635lux	654lux	673lux
Intensità AVG (ad 1m):	186lux	192lux	197lux
Illuminazione di accento:	non idonea		
Indice di resa cromatica (Ra):	RA≥70		
Luminosità dopo Life Time:	70%		
Start Time:	istantaneo (<0,5 sec)		
Warm Up Time:	piena luce istantanea (<1 sec)		
Dati Elettrici:			
Potenza:	20W		
Tensione d'ingresso:	100-265 Vac - 50/60 Hz		
Amperaggio:	100mA		
Driver:	54-68V 300mA (Ricambio acquistabile separatamente Cod. 39.9F4020T)		
Fattore di potenza:	>0,9		
Classe Etichetta Energetica:	A,A+,A++		
Consumo energia:	20kWh/1000h		
Dati Meccanici:			
Corpo:	Vetro e alluminio pressofuso		
Dimensioni:	215x180x70mm		
Peso:	1,3 Kg		
Utilizzo:	per uso esterno IP65		
Tipo di attacco:	Cavi terminali		
Altri dati:			
LED utilizzato:	EPISTAR		
Life time:	30000h		
Cicli ON / OFF:	≥15000		
Contenuto Mercurio (Hg):	0,0mg		
Dimmerabile:	No		
Tipologia:	Apparecchio LED		

GRAFICO DIFFUSIONE LUCE

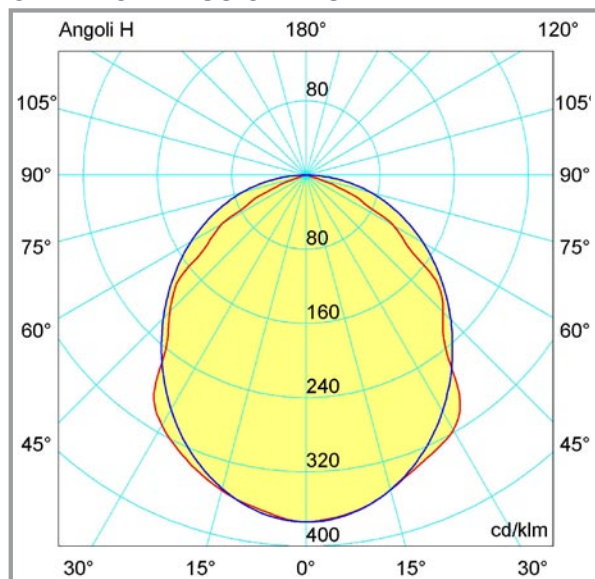

CONO DIFFUSIONE LUCE

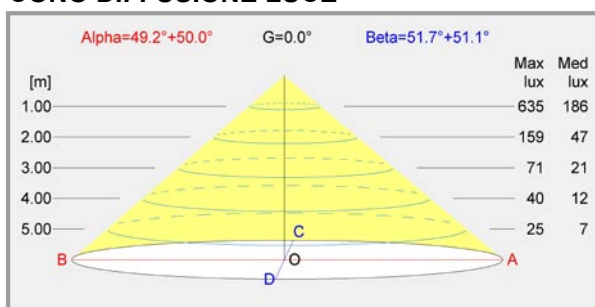

I grafici fanno riferimento al codice 39.9F4020C

Prodotto:



Codice:

39.9F4020T

Listino:

19,00 €

Descrizione:

TRASFORMATORE ELETTRONICO per FARETTI LED serie 39.9F4020*, 54-68Vdc, 300mA, 20W, PF>0.9, IP67