

FARETTO DA ESTERNO IP65 A LED GH1, 100W

Prodotto:



Codice:

39.9F4100C

39.9F4100F

39.9F4100N

Listino:

250,00 €


250,00 €

250,00 €


Descrizione:

Caratteristiche e specifiche tecniche:			
Codice	39.9F4100C	39.9F4100F	39.9F4100N
Dati Fotometrici:			
Luminosità:	8500 lm	8750 lm	9000 lm
Angolo di diffusione:	110°		
Tonalità di luce secondo EN 12364-1:	Bianca Calda	Bianca Fredda	Bianca Naturale
Colore luce:	3000K	6500K	4000K
Coerenza dei colori:	≤6 SDCM		
Intensità di picco (ad 1m):	2518lux	2592lux	2666lux
Intensità AVG (ad 1m):	619lux	637lux	656lux
Illuminazione di accento:	non idonea		
Indice di resa cromatica (Ra):	RA≥70		
Luminosità dopo Life Time:	70%		
Start Time:	istantaneo (<0,5 sec)		
Warm Up Time:	piena luce istantanea (<1 sec)		
Dati Elettrici:			
Potenza:	100W		
Tensione d'ingresso:	100-265 Vac - 50/60 Hz		
Amperaggio:	500mA		
Driver:	30-40V 2400mA (Ricambio acquistabile separatamente Cod. 39.9F4100T)		
Fattore di potenza:	>0,9		
Classe Etichetta Energetica:	A,A+,A++		
Consumo energia:	100kWh/1000h		
Dati Meccanici:			
Corpo:	Vetro e alluminio pressofuso		
Dimensioni:	335x286x100mm		
Peso:	3,7 Kg		
Utilizzo:	per uso esterno IP65		
Tipo di attacco:	Cavi terminali		
Altri dati:			
LED utilizzato:	EPISTAR		
Life time:	30000h		
Cicli ON / OFF:	≥15000		
Contenuto Mercurio (Hg):	0,0mg		
Dimmerabile:	No		
Tipologia:	Apparecchio LED		

GRAFICO DIFFUSIONE LUCE

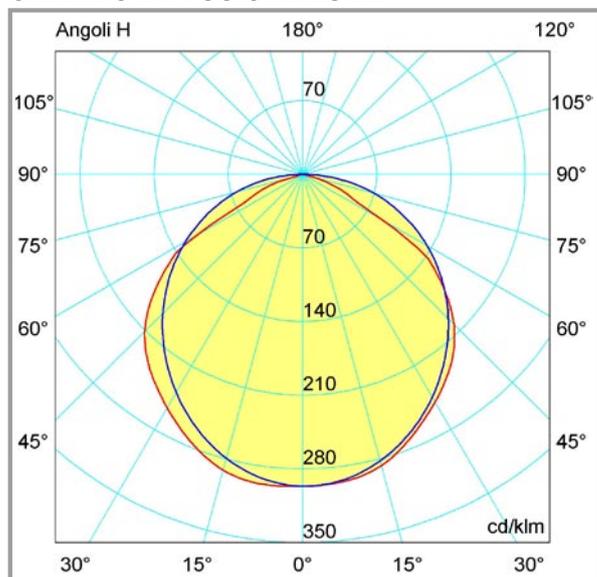

CONO DIFFUSIONE LUCE

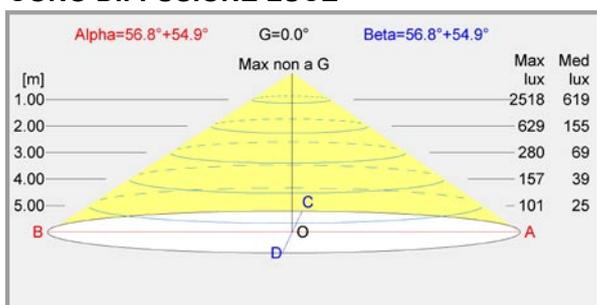

I grafici fanno riferimento al codice 39.9F4100C

Prodotto:



Codice:

39.9F4100T

Listino:

97,00 €

Descrizione:

TRASFORMATORE ELETTRONICO per FARETTI LED serie 39.9F4100*, 30-40V, 2400mA, 100W, PF>0.9, IP67