

**Promo batterie a litio RENATA**

Il Tempo è prezioso ... non farti scappare le **Offerte!**

Con un ordine minimo di **1000** pile al litio assortite sotto elencate in **OMAGGIO** un orologio SWATCH



73.6401620R1  
CR1620 R1



73.6401632R1  
CR1632 R1



73.6402016R1  
CR2016 R1



73.6402025R1  
CR2025 R1



73.6402032R1  
CR2032 R1

**TELECAMERA SPEED DOME  
PTZ 5" - 1080p**

**VARIFOCALE AUTOFOCUS**



**UTC**

**AHD FULL HD 1080p**

**2 Megapixel**  
con filtro IR Meccanico

**New**

Non necessita dei cavi di connessione

**RS485\***



Gestione Movimento e Menu PTZ  
tramite il cavo video coassiale

\*Compatibile con XVR serie 41/60/61xx

**CMOS 1/3" Panasonic**  
Risoluzione 1080p  
Distanza IR 50m circa  
4,7 - 84,6mm Varifocal Autofocus  
PTZ 360° / 186° autoflip

**75.AP615018U**

IP 66

UTC

6 LED ARRAY

PTZ

SMART IR

ZOOM 18X

**LAMPADA LED DA TAVOLO - 5Vcc**

**New**



3 livelli di luminosità

**3W**

**Braccio flessibile**



**La lampada è alimentabile sia tramite cavetto USB, sia tramite batterie.**

Tensione in ingresso USB: 5Vdc, 500mA  
Temperatura di colore: Bianca Fredda 6000K  
Luminosità: 215lux  
Dimensioni: 100x130x300mm  
Corpo: ABS + gomma  
Colore: Bianco  
Batterie: 3xAA (non include)

**39.LED5104W**

### GLOBO A LED serie 120GF ST E27

Classe  
**A+**

**24W**  
**2100LM**



39.920424C Calda  
39.920424F Fredda  
39.920424N Naturale

Dimensioni: Ø120x152mm

### GLOBO A LED serie 120GF E27

Classe  
**A+**

**24W**  
**2500LM**



39.920403C Calda  
39.920403F Fredda  
39.920403N Naturale

Dimensioni: Ø120x154mm



### GOCCIA A LED serie 60GH E27



Classe  
**A+**

*Alta Efficienza*

fino a **111 lm/Watt**

**18W**  
**2000LM**

39.920375C Calda  
39.920375F Fredda  
39.920375N Naturale

Dimensioni: Ø60x118mm



*La più  
compatta della  
sua categoria*

**15W**  
**1560LM**

39.920374C Calda  
39.920374F Fredda  
39.920374N Naturale

Dimensioni: Ø60x110mm

### GOCCIA A LED serie 60GF E27

Classe  
**A+**

**Sensore Crepuscolare**

**9W**  
**900LM**



39.920365SC Calda  
39.920365SF Fredda

Dimensioni: Ø60x110mm



### LAMPADA LED BULB serie 80AL E27

Classe  
**A+**

**30W**  
**2900LM**



**ALLUMINIO + PC**

39.920630C Calda  
39.920630F Fredda  
39.920630N Naturale

Dimensioni: Ø80x158mm

### LAMPADA LED PL-C 4Pin G24q

Classe  
**A+**

**15W**  
**1600LM**

ORDINANDO 20 LAMPADE  
IN **OMAGGIO**  
20 ADATTATORI **39.PA2724**



39.940115C Calda

**T42**

Dimensioni: Ø42x155mm

### ADATTATORE PER LAMPADRE LED

da **E27** a **G24q/G24d**



39.PA2724

**GOCCIA A LED serie 65GF E27**Classe  
**A+****14W**  
**1340LM**39.920346C Calda  
39.920346F Fredda  
39.920346N Naturale

Dimensioni: Ø65x123mm

**GOCCIA A LED serie 60GF E27**Classe  
**A+****12W**  
**1100LM**39.920345C Calda  
39.920345F Fredda  
39.920345N Naturale

Dimensioni: Ø60x110mm

**GOCCIA A LED serie 55GF E27**Classe  
**A+****8W**  
**750LM**39.920344C Calda  
39.920344F Fredda  
39.920344N Naturale

Dimensioni: Ø55x108mm

**GOCCIA A LED serie 50GF E27**Classe  
**A+****6W**  
**570LM**39.920343C Calda  
39.920343F Fredda  
39.920343N Naturale

Dimensioni: Ø50x92mm

**MINISFERA A LED serie 45GF E27**Classe  
**A+****6W**  
**520LM**39.920342C Calda  
39.920342F Fredda  
39.920342N Naturale

Dimensioni: Ø45x80mm

**MINISFERA A LED serie 45GF E14**Classe  
**A+****6W**  
**520LM**39.920341C Calda  
39.920341F Fredda  
39.920341N Naturale

Dimensioni: Ø45x80mm

**CANDELA FIAMMA A LED serie GF E14**Classe  
**A+****5,5W**  
**450LM**39.920056C Calda  
39.920056F Fredda  
39.920056N Naturale

Dimensioni: Ø35x124mm

**MINISFERA A LED serie 45GF E14**Classe  
**A+****4W**  
**370LM**39.920331C Calda  
39.920331F Fredda  
39.920331N Naturale

Dimensioni: Ø45x80mm

### LAMPADA A LED PAR16 GU10



Classe **A+**

**8W**  
**570LM Tot**



39.910249C Calda  
39.910249F Fredda  
39.910249N Naturale

Dimensioni: Ø50x55mm

### LAMPADA A LED PAR16 GU10



Classe **A+**

**7W**  
**570LM Tot**



39.910236C Calda  
39.910236F Fredda  
39.910236N Naturale

Dimensioni: Ø50x55mm

### LAMPADA A LED G12 - 220Vca

Classe **A+**

**12W**  
**1400LM** **New**



39.931512N Naturale

Dimensioni: Ø30x127mm

### LAMPADA A LED G12 - 220Vca

Classe **A+**

**10W**  
**1000LM** **New**



39.931510N Naturale

Dimensioni: Ø30x100mm

### LAMPADA A LED G9

Classe **A++**

**2,5W**  
**230LM**



39.931125C Calda  
39.931125F Fredda  
39.931125N Naturale

**POLICARBONATO**

Dimensioni: 16x12x47mm

### LAMPADA A LED TUBOLARE R7s

Classe **A+**

**7W**  
**790LM**



39.932206C Calda  
39.932206F Fredda  
39.932206N Naturale

Dimensioni: Ø22x78mm

### LAMPADA A LED TUBOLARE R7s

Classe **A+**

**12W**  
**1350LM**



39.932112C Calda  
39.932112F Fredda  
39.932112N Naturale

Dimensioni: Ø22x118mm

### LAMPADA A LED TUBOLARE R7s

Classe **A+**

**8W**  
**900LM** **New**




*Slim*

39.932108C Calda  
39.932108N Naturale

Dimensioni: Ø15x118mm

### CANDELA A LED E14

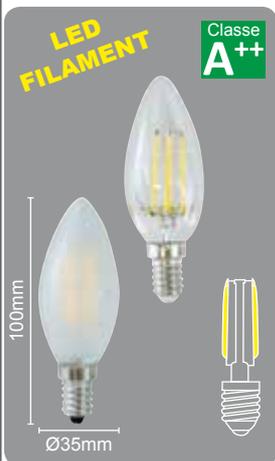

**4W**  
**400LM**

**39.920022C1** 2700K  
trasparente

**39.920022CS** 2700K  
frost

### CANDELA TORTIGLIONE A LED E14




**4W**  
**400LM**

**39.920112C1** 2700K  
trasparente

**39.920112CS1** 2700K  
frost

### CANDELA FIAMMA A LED E14

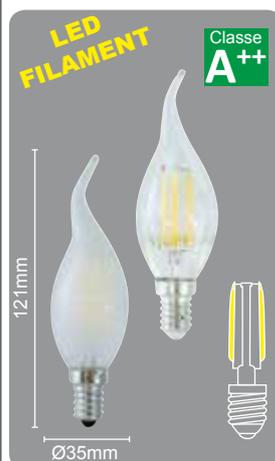


**4W**  
**400LM**

**39.920122C1** 2700K  
trasparente

**39.920122CS** 2700K  
frost

### CANDELA FIAMMA A LED GOLD E14

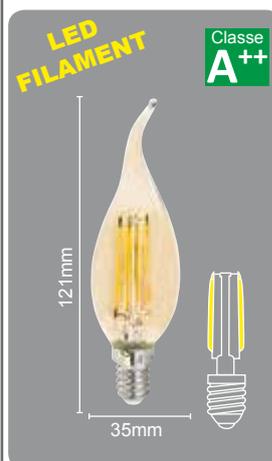

**4W**  
**360LM**

**39.920122CG1** 2700K  
trasparente GOLD

### MINISFERA LED 45GT E14



**4W**  
**400LM**

**39.920256C1** 2700K  
trasparente

**39.920256CS** 2700K  
frost

### MINISFERA LED 45GT E27




**4W**  
**400LM**

**39.920257C1** 2700K  
trasparente

**39.920257CS** 2700K  
frost


### GOCCIA LED 60T E27

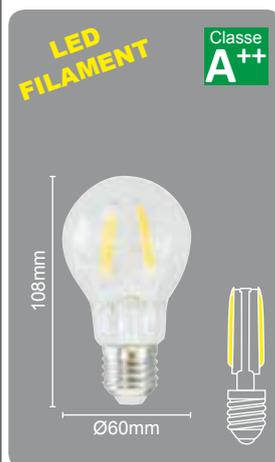

**4,4W**  
**470LM**

**39.920351C** 2700K  
trasparente

### GOCCIA LED 60T E27

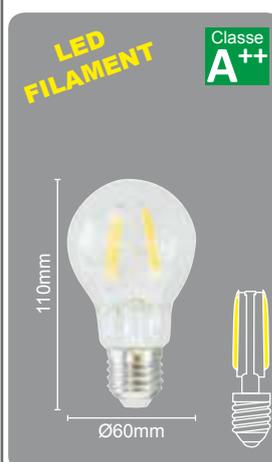

**7W**  
**810LM**

**39.920353C** 2700K  
trasparente

## SUPPORTO DICROICHE PAR16 / MR16

### Ghiera FISSA ROTONDO



Colore: Bianco

Codice	Dim. mm	Dim. Foro
<b>39.PS6115WH</b>	77	60



Colore: Acciaio Satinato

Codice	Dim. mm	Dim. Foro
<b>39.PS6115SN</b>	77	60



Colore: Cromato

Codice	Dim. mm	Dim. Foro
<b>39.PS6115CR</b>	77	60

## SUPPORTO DICROICHE PAR16 / MR16

### Ghiera FISSA QUADRATO



Colore: Bianco

Codice	Dim. mm	Dim. Foro
<b>39.PS6116WH</b>	78x78	63



Colore: Acciaio Satinato

Codice	Dim. mm	Dim. Foro
<b>39.PS6116SN</b>	78x78	63



Colore: Cromato

Codice	Dim. mm	Dim. Foro
<b>39.PS6116CR</b>	78x78	63

## SUPPORTO DICROICHE PAR16 / MR16

### Ghiera ORIENTABILE ROTONDO



Colore: Bianco

Codice	Dim. mm	Dim. Foro
<b>39.PS6125WH</b>	81	73



Colore: Acciaio Satinato

Codice	Dim. mm	Dim. Foro
<b>39.PS6125SN</b>	81	73



Colore: Cromato

Codice	Dim. mm	Dim. Foro
<b>39.PS6125CR</b>	81	73

## SUPPORTO DICROICHE PAR16 / MR16

### Ghiera ORIENTABILE QUADRATO



Colore: Bianco

Codice	Dim. mm	Dim. Foro
<b>39.PS6126WH</b>	81x81	74



Colore: Acciaio Satinato

Codice	Dim. mm	Dim. Foro
<b>39.PS6126SN</b>	81x81	74



Colore: Cromato

Codice	Dim. mm	Dim. Foro
<b>39.PS6126CR</b>	81x81	74

**IP20**

60cm

90cm

120cm

SWITCH ON-OFF →

**REGLETTE A LED T5 220Vca****9W  
770LM**39.9RG006C Calda  
39.9RG006N Naturale**14W  
1200LM**39.9RG009C Calda  
39.9RG009N Naturale**18W  
1530LM**39.9RG012C Calda  
39.9RG012N NaturaleClasse  
**A+**

60cm

90cm

120cm

150cm

**TUBO A LED T8 serie ST (STANDARD)**

Cover in Vetro + Policarbonato

**9W  
950LM**39.964060F Fredda  
39.964060N Naturale**14W  
1450LM**39.964090F Fredda  
39.964090N Naturale**18W  
1900LM**39.964120F Fredda  
39.964120N Naturale**24W  
2400LM**39.964150F Fredda  
39.964150N NaturaleClasse  
**A++**

60cm

120cm

150cm

**TUBO A LED T8 serie HF (ALTA EFFICENZA)**

Cover in Vetro + Policarbonato

**9W  
1200LM**39.965060C Calda  
39.965060F Fredda  
39.965060N Naturale**18W  
2400LM**39.965120C Calda  
39.965120F Fredda  
39.965120N Naturale**24W  
3200LM**39.965150C Calda  
39.965150F Fredda  
39.965150N Naturale**KIT CONVERSIONE IN EMERGENZA PER TUBI, PANNELLI E FARI LED****Specifiche:**

Tensione d'ingresso: ..... 100-277Vca, 50/60Hz  
 Tensione d'uscita: ..... 220-230Vcc  
 Corrente d'uscita: ..... 150mA  
 Potenza d'uscita: ..... 45W max (con driver interno o esterno)  
 Assorbimento: ..... < 50mA  
 Consumo: ..... < 6W (in carica) / > 1W (minimo)  
 Tempo di carica: ..... 24 - 72 ore  
 Corrente di ricarica: ..... 250mA  
 Massima corrente di scarica: ..... 160mA ± 5% (con il massimo carico di 45W)  
 Fattore di potenza: ..... 0.65  
 Classe di protezione: ..... IP20

41.TEC025 12V 4A Ni-Mh



## PANNELLI A LED DA INCASSO / DA SOSPENSIONE

**30X120 SLIM**




**Cornice bianca | alluminio**

**45W**  
**3600LM**

39.9P034045F Fredda **Bianca** Cornice  
39.9P034045N Naturale **Alluminio**

**60X60**  
**SLIM**

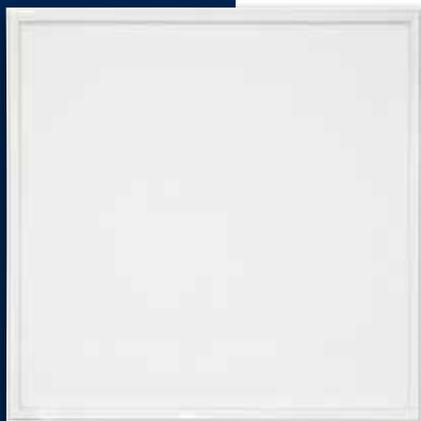

**Cornice bianca**

**40W**  
**3200LM**

39.9P065040N Naturale

**45W**  
**3600LM**

39.9P064040N Naturale

**45W**  
**4800LM**

39.9P064046F Fredda  
39.9P064046N Naturale

## LAMPADE LED MODULO CIRCOLINA FISSAGGIO CON MAGNETE

Classe  
**A+**



**12W**  
**1350LM**

39.942312C Calda  
39.942312N Naturale

**18W**  
**2000LM**

39.942318C Calda  
39.942318N Naturale

**24W**  
**2650LM**

39.942324C Calda  
39.942324N Naturale

**IP65**

60cm

120cm

150cm

**PLAFONIERE A LED LINEARI TP2**

18W  
**1500LM**

39.9PF12060N Naturale

36W  
**3000LM**

39.9PF12120N Naturale

48W  
**4000LM**

39.9PF12150N Naturale

**PLAFONIERA A LED ROTONDA Ø292mm**

**IP54**



30W  
**2500LM**

39.9PF0303C Calda  
39.9PF0303N Naturale

**PLAFONIERA A LED ROTONDA Ø380mm**

**IP20**



20W  
**1850LM**

39.9PF2023N Naturale

**PLAFONIERA A LED OVALE 271x146mm**

**IP65**



20W  
**1900LM**

39.9PF0312N Naturale

## PROIETTORE ORIENTABILE DA INCASSO 8"



- Proiettore SPOT ORIENTABILE
- Elevato angolo di inclinabilità (asse verticale 30° e 358° sull'asse orizzontale)
- Alimentazione tramite driver esterno ad alta efficienza.

**35W**  
**4360LM**

39.9TP050359C Calda  
39.9TP050359N Naturale

Dimensioni: Ø224x122,3mm

## FARETTO A LED serie FLOOD



**15W**  
**1300LM**

39.9TS042615N Naturale



**20W**  
**2000LM**

39.9TS042620N Naturale



**30W**  
**2800LM**

39.9TS042630C Calda  
39.9TS042630N Naturale

## FARETTO A LED serie FLOOD ULTRA SLIM

**ENTRY LEVEL**

**ULTRA SLIM**



**18W**  
**1400LM**

39.9TSS0418N Naturale

Dimensioni: Ø225x22mm

## CONNETTORI IP68

**IP68**



### Presca Volante

Codice	Descrizione	Oring
38.6802002	3 poli 17,5A 450Vac	9,5



### Spina Volante

Codice	Descrizione	Oring
38.6801602	3 poli 17,5A 450Vac	9,5



## KIT STAFFA + BULLONI PER FARETTI DA ESTERNO



Codice	Descrizione
39.9F63A01	staffa 554x150x82mm



**M10**   **M8**   **M6**  
**50W**   **20-30W**   **10W**

## FARETTO LED SLIM DA ESTERNO IP65 serie SL1

# IP65

Con DRIVER integrato

Codice	LM	Watt	Dimensione LxDxH mm	Luce
<b>39.9F5010C</b>	<b>850</b>	<b>10W</b>	150x102x31mm	Calda
<b>39.9F5010F</b>	<b>900</b>			Fredda
<b>39.9F5010N</b>	<b>850</b>			Naturale
<b>39.9F5020C</b>	<b>1600</b>	<b>20W</b>	193x126x33mm	Calda
<b>39.9F5020F</b>	<b>1650</b>			Fredda
<b>39.9F5020N</b>	<b>1800</b>			Naturale
<b>39.9F5030C</b>	<b>2400</b>	<b>30W</b>	221x144x41mm	Calda
<b>39.9F5030F</b>	<b>2550</b>			Fredda
<b>39.9F5030N</b>	<b>2500</b>			Naturale
<b>39.9F5050C</b>	<b>3900</b>	<b>50W</b>	228x160x43mm	Calda
<b>39.9F5050F</b>	<b>4000</b>			Fredda
<b>39.9F5050N</b>	<b>4200</b>			Naturale



Laccato bianco



Questo faretto è idoneo per uso da interno

## FARETTO LED SLIM DA ESTERNO IP65 serie SL3

# IP65

Codice	LM	Watt	Dimensione DxDxH mm	Luce
<b>39.9F6301C</b>	<b>900</b>	<b>10W</b>	134x125x26mm	Calda
<b>39.9F6301F</b>	<b>1000</b>			Fredda
<b>39.9F6301N</b>	<b>970</b>			Naturale
<b>39.9F6302C</b>	<b>1800</b>	<b>20W</b>	190x189x36mm	Calda
<b>39.9F6302F</b>	<b>2000</b>			Fredda
<b>39.9F6302N</b>	<b>1940</b>			Naturale
<b>39.9F6303C</b>	<b>2700</b>	<b>30W</b>	238x233x40mm	Calda
<b>39.9F6303F</b>	<b>3000</b>			Fredda
<b>39.9F6303N</b>	<b>2900</b>			Naturale
<b>39.9F6305C</b>	<b>4500</b>	<b>50W</b>	298x284x44mm	Calda
<b>39.9F6305F</b>	<b>5000</b>			Fredda
<b>39.9F6305N</b>	<b>4850</b>			Naturale
<b>39.9F6310C</b>	<b>9000</b>	<b>100W</b>	354x348x48mm	Calda
<b>39.9F6310F</b>	<b>10000</b>			Fredda
<b>39.9F6310N</b>	<b>9700</b>			Naturale



Laccato nero

## FARETTO LED SLIM DA ESTERNO IP65 serie SL2

# IP65

Con DRIVER integrato

Codice	LM	Watt	Dimensione LxDxH mm	Luce
<b>39.9F6200C</b>	<b>18000</b>	<b>200W</b>	423x352x60mm	Calda
<b>39.9F6200F</b>	<b>18600</b>			Fredda
<b>39.9F6200N</b>	<b>19000</b>			Naturale



Laccato nero

## FARETTO LED DA ESTERNO IP65 serie FA0

### IP65

Grigio



Codice	LM	Watt	Dimensione DxLxH mm	Luce
<b>39.9FA001C</b>	<b>800</b>	<b>10W</b>	120X106X40mm	Calda
<b>39.9FA001F</b>	<b>850</b>			Fredda
<b>39.9FA001N</b>	<b>850</b>			Naturale
<b>39.9FA002C</b>	<b>1600</b>	<b>20W</b>	120X106X40mm	Calda
<b>39.9FA002F</b>	<b>1700</b>			Fredda
<b>39.9FA002N</b>	<b>1700</b>			Naturale
<b>39.9FA003C</b>	<b>2400</b>	<b>30W</b>	180x175x45mm	Calda
<b>39.9FA003F</b>	<b>2600</b>			Fredda
<b>39.9FA003N</b>	<b>2600</b>			Naturale
<b>39.9FA005C</b>	<b>4000</b>	<b>50W</b>	227x220x52mm	Calda
<b>39.9FA005F</b>	<b>4300</b>			Fredda
<b>39.9FA005N</b>	<b>4300</b>			Naturale
<b>39.9FA010C</b>	<b>8000</b>	<b>100W</b>	287x270x61mm	Calda
<b>39.9FA010F</b>	<b>8500</b>			Fredda
<b>39.9FA010N</b>	<b>8500</b>			Naturale
<b>39.9FA015C</b>	<b>12000</b>	<b>150W</b>	340x300x70mm	Calda
<b>39.9FA015F</b>	<b>12750</b>			Fredda
<b>39.9FA015N</b>	<b>12750</b>			Naturale

## FARETTO DA ESTERNO A LED IP65

### IP65

12-24Vcc



Codice	LM	Watt	Dimensione DxLxH mm	Luce
<b>39.9F3033F</b>	<b>2700</b>	<b>30W</b>	200x140x60mm	Fredda

## FARETTO CON SENSORE PIR A LED IP65 serie FA1

### IP65

New



Sensore PIR  
IP44


Codice	LM	Watt	Dimensione DxLxH mm	Luce	Qt.
<b>39.9FA101F</b>	<b>880</b>	<b>10W</b>	120x170x45mm	Fredda	10
<b>39.9FA103F</b>	<b>2650</b>	<b>30W</b>	180x220x50mm	Fredda	5

## STRISCE LED 12V



### 2835 - IP20 - 72W

Bobine da 5mt  
60 LED per metro



**300LED 1200LM/M**

Codice	Luce	Luminosità (lumen/led)	Assorb./Mt
16.LS630600C	Bianca CALDA	20lm/led	14,4W
16.LS630600F	Bianca FREDDA		
16.LS630600N	Bianca NATURALE		



### 2835 - IP65 - 72W

Bobine da 5mt  
60 LED per metro



**300LED 1200LM/M**

Codice	Luce	Luminosità (lumen/led)	Assorb./Mt
16.LS630650C	Bianca CALDA	20lm/led	14,4W
16.LS630650F	Bianca FREDDA		
16.LS630650N	Bianca NATURALE		

## STRISCE LED 24V




### 2835 - IP20 - 98W

Bobine da 5mt  
120 LED per metro



**600LED 2400LM/M**

Codice	Luce	Luminosità (lumen/led)	Assorb./Mt
16.LS631202C	Bianca CALDA	20lm/led	19,6W
16.LS631202F	Bianca FREDDA		
16.LS631202N	Bianca NATURALE		



### 2835 - IP65 - 98W

Bobine da 5mt  
120 LED per metro



**600LED 2400LM/M**

Codice	Luce	Luminosità (lumen/led)	Assorb./Mt
16.LS631252C	Bianca CALDA	20lm/led	19,6W
16.LS631252F	Bianca FREDDA		
16.LS631252N	Bianca NATURALE		

## BOBINE A LED SMD 220V



### 2835 - IP65 - 80W


Bobine da 10mt  
120 LED per metro

**1200LED 1200LM/M**

Codice	Luce	Luminosità (lumen/led)	Assorb./Mt
16.LT22335C10	Bianca CALDA	10lm/led	8W
16.LT22335F10	Bianca FREDDA		

## KIT PROFILO + COVER

KIT composto da:  
1 Profilo da parete in Alluminio + 1 Cover



Ideale per Strip fino

**20W/m**




16.LTP3011KO20  
Cover Opale

16.LTP3011KS20  
Cover Satinata

16.LTP3011KT20  
Cover Trasparente

## KIT PROFILO + COVER

KIT composto da:  
1 Profilo da parete in Alluminio + 1 Cover



Ideale per Strip fino

**25W/m**





16.LTP3312KS20  
Cover Satinata

Compatibile con Strisce LED 220V

## KIT PROFILO + COVER

KIT composto da:  
1 Profilo da angolo in Alluminio + 1 Cover

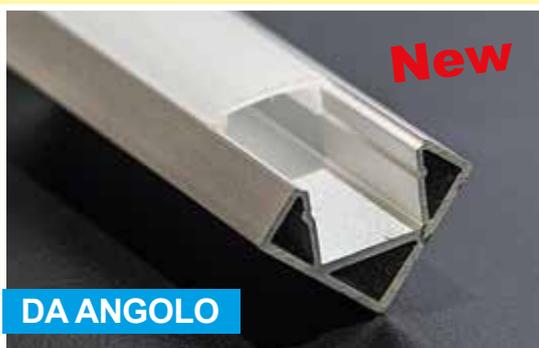

Ideale per Strip fino

**25W/m**



16.LTP3031KO20  
Cover Opale

16.LTP3031KS20  
Cover Satinata

16.LTP3031KT20  
Cover Trasparente

## NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA POLIURETANICA

Descrizione 3M PE 9528  
Trazione 48N/cm<sup>2</sup>  
Resistenza a temperature in continuo 50°C  
Resistenza a temperature brevi periodi 75°C  
Densità media: 70Kg/m<sup>3</sup>  
Liner: carta bianca siliconata

Dimensioni: 0,8mmx12mmx5m



Prodotto  
**3M**



**IDEALE PER  
PROFILI IN  
ALLUMINIO**

80.40512


## STRISCE LED RGB serie ST



### 5050 - IP20 - 72W

Bobine da 5mt  
60 LED per metro  
Tensione: 12V

## 300LED



Codice	Prot.	Luminosità (MCD/LED)	Corren./ Mt	Assorb./ Mt
16.LSC510600RGB	IP20	RGB	1,2A	14,4W



### 5050 - IP65 - 72W

Bobine da 5mt  
60 LED per metro  
Tensione: 12V

## 300LED



Codice	Prot.	Luminosità (MCD/LED)	Corren./ Mt	Assorb./ Mt
16.LSC510650RGB	IP65	RGB	1,2A	14,4W

## CONTROLLER TOUCH DA PARETE PER STRISCE LED RGB CON RADIOCOMANDO

### TOUCH



Compatibile con scatole da incasso tipo 503:


Codice  
**16.LT6C08W2**



Alimentazione: Ricevitore 12/24Vdc / Radiocomando 2 batterie AAA  
Potenza: 144W (12Vcc) / 288W (24Vcc)  
Frequenza: 433MHz



ESEMPIO COLLEGAMENTO CON SINGOLO RICEVITORE

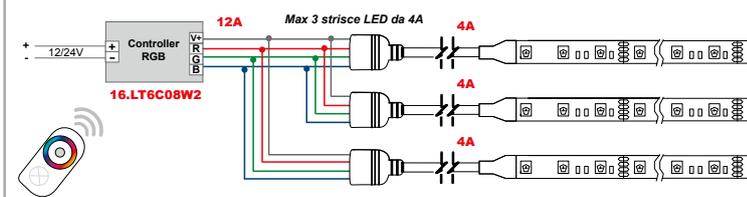


## STRISCIA LED NEON FLEX RGB



### 2835 - IP65 - 88W

Bobine da 10mt  
118 LED per metro  
Divisibile in sezioni da 36 LED (30,48cm) o multipli  
Installazione di linee continue lunghezza max 20m  
Utilizzabile per la costruzione di insegne LED  
Tensione: 24V



Codice	Luce	Assorb./ Mt
16.LN024110RGB10	RGB	8,8W

## FARETTO SLIM ROTONDO IP65 RGB

### IP65



### DIMMERABILE



Codice	Luce	Watt	Dimensione
39.9F7002RGB	RGB	20W	Ø159x212mm base Ø 125mm


## CONTROLLER UNIVERSALE TOUCH PER STRISCE LED RGB



Alimentazione: Ricevitore 12/24Vcc  
Carico massimo supportato: 288W (@12Vcc)  
576W (@24Vcc)  
Frequenza: 433MHz

Un Radiocomando può controllare più ricevitori

Codice  
**16.LT6C06W2**

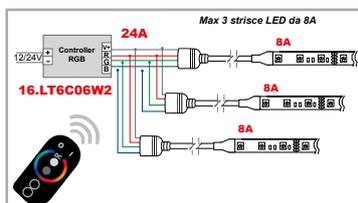

## LAMPADA A LED PAR16 RGB GU10

Classe  
**B**

### 4W

### DIMMERABILE



Codice	Colore Luce
39.910301RGB	R ≥ 1600K
	G ≥ 4900K
	B ≥ 8000K
	W ≥ 6500K

# PUNTI LUCE 12V

## PUNTO LUCE SEGNA PASSO

**CALPESTABILE**

**0,4W IP67**



Codice	Luce
39.9PL0210C	Calda

## PUNTO LUCE SEGNA PASSO

**CALPESTABILE**

**0,6W IP67**



Codice	Luce
39.9PL0230C	Calda

## PUNTO LUCE SEGNA PASSO

**CALPESTABILE**

**0,6W IP67**



Codice	Luce
39.9PL0316C	Calda

## PUNTO LUCE SEGNA PASSO

**0,4W IP65**



Codice	Luce
39.9PL0135C	Calda



# PUNTI LUCE 220V

## PUNTO LUCE SEGNA PASSO

**CALPESTABILE**

**4,5W IP67**



Codice	Luce
39.9PL0352C	Calda

## PUNTO LUCE SEGNA PASSO

**CALPESTABILE**

**10W IP67**



Codice	Luce
39.9PL0362C	Calda

## PUNTO LUCE SEGNA PASSO

**CALPESTABILE**

**18W IP67**



**New**

Codice	Luce
39.9PL0372C	Calda

## FARETTO DA GIARDINO CON PICCHETTO

**10W IP67**



Accessori in dotazione



Codice	Luce
39.9PL0420N	Naturale

**LAMPADA LED DA TAVOLO  
BRACCIO FLESSIBILE**

**7W**


Temperatura di colore: Bianca Naturale 4000K  
Luminosità: 500lux  
Dimensioni: 240x136x330mm  
Colore: Nero



Codice  
**39.LED5001N**



Il braccio flessibile permette con un semplice gesto di rivolgere la luce nella direzione desiderata

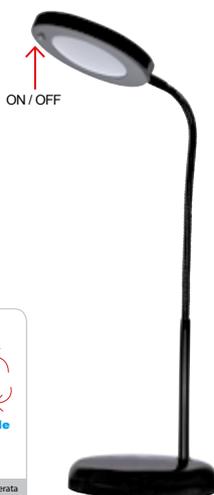

ON / OFF

**TORCIA LED FRONTALE**

**5 LED**

Batterie 3xAAA (non in dotazione)  
Colore: Silver

**IP24**



Prezzo per singolo pezzo

Codice  
**39.LED2805**

**TORCIA ALLUMINIO**

**1LED**

Batterie 2xAA (non in dotazione)

**1W New**



Prezzo per singolo pezzo

Codice  
**39.LED2810**

**TORCIA IN GOMMA**

**1LED COB**

Batterie 3xAAA (non in dotazione)  
Dimensioni: 28x28x97mm

**New**

**2W**



Prezzo per singolo pezzo

Codice  
**39.LED2813**

**TORCIA LAMPADA DA LAVORO  
CON GANCIO E CALAMITA**

**COB + 1LED**

Batterie 3xAA (non in dotazione)  
Dimensioni: 220x51x41mm

**3W+1W**



Prezzo per singolo pezzo

Codice  
**39.LED3202**

**TORCIA LAMPADA DA LAVORO  
CON GANCIO E CALAMITA**

**COB + 1 LED**

Batterie 3xAAA (non in dotazione)  
Dimensioni: 105x50x25mm

**3W+1W**



Prezzo per singolo pezzo

Codice  
**39.LED3204**

**TORCIA LAMPADA DA LAVORO  
CON GANCIO E CALAMITA**

**COB + 3 LED**

Batterie 3xAAA (non in dotazione)  
Dimensioni: 123x58x32mm

**3W**



Prezzo per singolo pezzo

Codice  
**39.LED3203**

**TORCIA LAMPADA DA LAVORO  
CON GANCIO E CALAMITA**

**COB + 3 LED**

Batterie 3xAA (non in dotazione)  
Dimensioni: 190x62x35mm

**3W**



Prezzo per singolo pezzo

Codice  
**39.LED3206**

**TORCIA LAMPADA DA LAVORO  
TELESCOPICA CON GANCIO E CALAMITA**

**COB + 3 LED**

Batterie 4xAAA (non in dotazione)  
Dimensioni: 46x46x175mm

**New**

**3W+1W**



Prezzo per singolo pezzo

Codice  
**39.LED3207**

**KIT CON DUE LAMPADE TORCIA  
PER BICI**

**LED CON FUNZIONE LAMPEGGIANTE**



Prezzo per singolo blister

Codice  
**39.LED4201**

**APPARECCHIO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA**



Plafone | Cartongesso | Incasso

**6 LED 200LM 3W**

SEMPRE ACCESO (SA) O SOLO EMERGENZA (SE)

Batteria 3,6V 1800mAh Ricaricabile  
Azionamento automatico per blackout  
Protezione da scarica e sovraccarica della batteria



**Contenuto confezione**

- 1 Apparecchio d'emergenza
- 2 Cornice cartongesso/incasso
- 3 Controcassa da incasso
- 4 Due molle di fissaggio
- 5 Adesivi di segnalazione

Codice  
**39.LED0612**



Conforme alle: EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22

X 0 \*\*\*\*E 180

**LAMPADA RICARICABILE DA PARETE**

**39 LED**

Dimensioni: 280x66x41mm  
Batteria ricaricabile 3,7V 1800mAh  
Autonomia: 3 ore alta intensità luminosa  
6 ore bassa intensità luminosa



Auto-ON BLACKOUT  
• In caso di assenza di tensione di rete o se viene scollegato il cavo di alimentazione la lampada si accenderà automaticamente fino al ripristino della rete elettrica.

Codice  
**39.LED0739D**

**LAMPADA RICARICABILE PORTATILE**

Innovativo sistema di carica a induzione: nessun contatto elettrico tra base e lampada  
Sensore crepuscolare  
Sensore di movimento

**15 + 5 LED**

Batteria ricaricabile 3.7V 250mAh



ACCENSIONE AUTOMATICA IN CASO DI BLACK OUT

LUCE DI CORTESIA

TORCIA PORTATILE



Codice  
**39.LED0201**

**LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE**

**LED COB 3W**

Batteria: 3.7V / 2200mAh ricaricabile al Litio  
Tempo di carica: 7 ore circa  
Tempo di lavoro: 3 ore circa  
Dimensioni: 185x55x35mm  
Alimentatore in dotazione



**Snodabile 180°**



**Gancio estraibile**

**Calamita alla base**

Codice  
**39.LED3100**

**LAMPADA RICARICABILE PORTATILE**

**32+7 LED**

Altezza: 205mm  
Batteria ricaricabile 6V 4Ah  
Autonomia: 35 ore luce diffusa  
60 ore luce direzionale



Auto-ON BLACKOUT  
• In caso di assenza di tensione di rete o se viene scollegato il cavo di alimentazione la lampada si accenderà automaticamente fino al ripristino della rete elettrica.

Codice  
**39.LED09390**

**TORCIA LED RICARICABILE A MURO**

**7 LED**

Batterie 4V/1A Ricaricabile  
Dimensioni: 186x78x80mm



Codice  
**39.LED2907**

## MULTIPRESE SPINA 16A **3500W**

3 prese Bivalenti  
Lunghezza cavo: 1,5mt  
Colore: Bianca



Codice  
**38.1030123E**

4 prese Bivalenti  
Lunghezza cavo: 1,5mt  
Colore: Bianca



Codice  
**38.1030124E**

5 prese Bivalenti  
Lunghezza cavo: 1,5mt  
Colore: Bianca



Codice  
**38.1030125E**

6 prese Bivalenti  
Lunghezza cavo: 1,5mt  
Colore: Bianca



Codice  
**38.1030126E**

### CON INTERRUETTORE

3 prese Schuko-Bivalenti  
Lunghezza cavo: 1,5mt  
Colore: Bianca



Codice  
**38.1030203E**

### CON INTERRUETTORE

4 prese Schuko-Bivalenti  
Lunghezza cavo: 1,5mt  
Colore: Bianca



Codice  
**38.1030204E**

### CON INTERRUETTORE

5 prese Schuko-Bivalenti  
Lunghezza cavo: 1,5mt  
Colore: Bianca



Codice  
**38.1030205E**

### CON INTERRUETTORE

6 prese Schuko-Bivalenti  
Lunghezza cavo: 1,5mt  
Colore: Bianca



Codice  
**38.1030206E**

### CON INTERRUETTORE

7 prese Schuko-Bivalenti  
Lunghezza cavo: 1,5mt  
Colore: Bianca




Codice  
**38.1030207E**

## MULTIPRESE SPINA 16A

### CON 4 INTERRUETTORI + 1 MASTER

4 prese Schuko-Bivalenti  
Lunghezza cavo: 1,5mt  
Colore: Bianca



Codice  
**38.1030474E**

### CON 5 INTERRUETTORI + 1 MASTER

5 prese Schuko-Bivalenti  
Lunghezza cavo: 1,5mt  
Colore: Bianca



Codice  
**38.1030475E**

### CON 6 INTERRUETTORI + 1 MASTER

6 prese Schuko-Bivalenti  
Lunghezza cavo: 1,5mt  
Colore: Bianca



Codice  
**38.1030476E**

### ADATTATORE DI RETE SPINA RETE +T - PRESA SCHUKO

Colore: BIANCO



Codice	Spina
<b>38.2004058E</b>	<b>10A</b>
<b>38.2004060E</b>	<b>16A</b>

### TRIPLA

SPINA 16A - 2 PRESE BIVALENTI  
1 PRESA SCHUKO BIVALENTE

Colore: BIANCO



Codice	Spina
<b>38.2004052E</b>	<b>16A</b>

### TRIPLA CON SPINA ROTANTE CON INTERRUETTORE

SPINA 16A - 2 PRESE BIVALENTI  
1 PRESA SCHUKO BIVALENTE

Colore: BIANCO



Codice	Spina
<b>38.2004080E</b>	<b>16A</b>

### TRIPLA CON INTERRUETTORE

SPINA 16A - 2 PRESE BIVALENTI  
1 PRESA SCHUKO BIVALENTE

Colore: BIANCO



**SPINA  
SALVASPAZIO  
PER UN MIGLIORE  
UTILIZZO**

Codice	Spina
<b>38.2004083E</b>	<b>16A</b>

**ADATTATORE DI RETE**  
SPINA UNIVERSALE / PRESA UNIVERSALE



Codice  
**38.0092005B**

**ADATTATORE DI RETE**  
SPINA 220Vac / PRESA UNIVERSALE



Codice  
**38.0092012**

**ADATTATORE DI RETE**  
SPINA INGLESE / PRESA UNIVERSALE



Codice  
**38.0092018B**

**PROLUNGHE AVVOLGICAVO**

Spina 16A / 4 prese Schuko-Bivalenti  
Sezione cavo: 3x1,5mm<sup>2</sup>  
Massimo carico supportato 2200W a cavo svolto  
Massimo carico supportato 1200W a cavo avvolto



25m

Protezione da  
sovraccarico e  
corto circuito

Codice  
**50.0000626N**

**KIT FASTON E CAPICORDA**

Contiene 18 modelli fra i più diffusi in una custodia in plastica

**270 pezzi**



Codice  
**38.3100KIT**

**CAMPANELLO WIRELESS**

**IP44**

Caratteristiche principali  
- 25 Melodie selezionabili  
- Pulsante IP44  
- Non necessita di alimentazione



Non necessita  
di alimentazione

Codice  
**63.7102**

**POWER METER**

**Caratteristiche principali:**

- Visualizzazione carico di energia, di potenza e costo delle tariffe



**3680W** Max  
**16A**

Codice  
**38.1040113**



**TIMER ANALOGICO GIORNALIERO**  
SPINA 16A - PRESA BIPASSO 10/16A



**3500W**

Codice  
**38.1040105**



**RILEVATORI DI MOVIMENTO**

**IP20**



Carico massimo: 1200W (resistivo)  
300W (lampade fluorescenti)

Codice  
**39.RP0120**

Descrizione  
Rilevatore di movimento 6m

**IP44**



Carico massimo: 1200W (resistivo)  
300W (lampade fluorescenti)

Codice  
**39.RP0150**

Descrizione  
Rilevatore di movimento 12m

**SENSORE CREPUSCOLARE 10A**

**IP44**

**2200W** Max

Massimo carico supportato: 2200W Max, 10A  
Dimensioni: Ø63x76,5x142,5mm



Codice  
**39.RL0200**

### SCACCIAVOLATILI SONORO



Codice  
**63.000921**

### SCACCIATOPI AD ULTRASUONI PROFESSIONALE

Range di frequenza **VARIABILE**



Codice  
**63.000927**

### RADIOCOMANDO 4 TASTI QUARZATO

**40,685MHz**



Batteria in dotazione

Codice  
**55.CHQ2640F4**

### RADIOCOMANDO 4 TASTI UNIVERSALE compatibile con 68 marche (più di 370 modelli)

**433,92 / 868,65 Mhz**

**New**



**RICONOSCIMENTO  
AUTOMATICO  
MARCA E FREQUENZA  
DI PROGRAMMAZIONE**



Batteria CR2032



Batteria in dotazione

Codice  
**55.CHR402**

### RADIOCOMANDO 4 TASTI AD AUTOAPPRENDIMENTO

**433,92MHz**



Batteria in dotazione

Codice  
**55.CT305**

### RADIOCOMANDO 4 TASTI AD AUTOAPPRENDIMENTO

**433,92MHz**



Batterie in dotazione

Codice  
**55.CT410**

### RADIOCOMANDO 4 TASTI AD AUTOAPPRENDIMENTO Frequenza Fissa

**433,92MHz**



Compensatore

Saw resonator

433,92



PER L'ITALIA UTILIZZABILE  
433,05-434,79MHz

Batteria in dotazione

Codice  
**55.CT500**

### TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI

**4000 in 1**

**Specifiche:**

Ricerca per Marca / Ricerca Automatica  
Batterie: 2xAAA minitilo (non incluse)  
Colore: Bianco



**55.00UNI025**

### TELECOMANDO UNIVERSALE PROGRAMMABILE DA PC TRAMITE USB E FUNZIONE LEARNING



**55.00UNI022**

ANTENNA **UHF** PER **DVB-T** PREMONTATA

• **UHF 21-60**

- Guadagno: 8dB
- Connettore: Tipo F



**8** Elementi

**BIANCA**

Codice
60.00208



ANTENNA **UHF** PER **DVB-T** PREMONTATA

• **UHF 21-60**

- Guadagno: 12dB
- Connettore: Tipo F



**12** Elementi

**BIANCA**

Codice
60.00212



KIT ANTENNA **UHF** PER **DVB-T** PREMONTATA

+ ALIMENTATORE 1 Uscita **300mA**

• **UHF 21-60**

- Guadagno: 11-16dB
- Connettore: Tipo F



**35** Elementi

**STAFFA METALLICA**

Codice
60.00335K



ANTENNA **UHF** PER **DVB-T** PREMONTATA

• **UHF 21-60**

- Guadagno: 15.5dB
- Connettore: Tipo F



**38** Elementi

**STAFFA METALLICA**

Codice
60.00347



CAVO COASSIALE PER TV CON FOGLIO D'ALLUMINIO



Codice	Diametro guaina
50.CT005	5mm
50.CT006	6,2mm

ALIMENTATORI RETRO TV PER AMPLIFICATORI DA PALO

**300mA**  
**Hi-Power**




Connettori F

Codice	Uscite
60.10301F	1
60.10302F	2



**AMPLIFICATORE DI LINEA VHF + UHF**

Amplificazione VHF 20dB +UHF 27dB fissa  
1 Ingresso IEC 9,5mm Femmina  
1 Uscita IEC 9,5mm Maschio



Codice
60.11213ML

**AMPLIFICATORE PER ANTENNA TV**

Amplificazione regolabile  
1 Ingresso Logaritmo da + 5dB a +24dB  
Livello di uscita 112dB $\mu$ V  
Assorbimento 30mA  
Mod. HQ log LTE

**Made in ITALY**



Codice
60.11214H

**AMPLIFICATORE PER ANTENNA TV**

Amplificazione regolabile  
1 Ingresso Logaritmo da + 18dB a +38dB  
Livello di uscita 116dB $\mu$ V  
Assorbimento 80mA


**Made in ITALY**



Codice
60.11311N

**PARTITORE DA INTERNO 2 USCITE**

Ingressi: 1 / Uscite: 2  
Attenuazione: < 2dB  
Separazione: > 6dB  
Banda Passante: 0\1000Mhz



Codice
60.11512M

**PARTITORE TIPO "F" CON PASSAGGIO ALIMENTAZIONE**



Codice	Uscite
60.30052	2
60.30053	3
60.30054	4
60.30056	6
60.30058	8

### STAGNO serie SE

Lega: 60/40  
Diametro: 0,7 mm  
Peso: 250g



Utilizzabile solo per la riparazione e rilavorazione di prodotti NON soggetti alla normativa RoHS

Codice  
**37.4008025**

Lega: 60/40  
Diametro: 1 mm  
Peso: 500g



Utilizzabile solo per la riparazione e rilavorazione di prodotti NON soggetti alla normativa RoHS

Codice  
**37.4010050**

### PASTA DISSIPANTE 10g.

Aumenta lo scambio termico tra la componente e parte di contatto, favorendo la dispersione di calore



Codice  
**37.SPDIS10**

### POMPETTA DISSALDANTE PROFESSIONALE

Corpo ESD SAFE



Codice  
**37.ZD208K**

### PULITORE OLEOSO

Cannuccia direzionabile.  
Spray da 200ml  
Cartoni da 12pz



Codice  
**37.SPCCS**

### REFRIGERANTE

Raffreddamenti oltre i -40°  
Spray da 200ml  
Cartoni da 12pz



Codice  
**37.SPFRS2**

### ARIA COMPRESSA

Prodotto con propellente ecologico ma infiammabile.  
Cannuccia direzionabile.  
Spray da 400ml  
Cartoni da 12pz



Codice  
**37.SPNGS**

### PINZA PROFESSIONALE PER CONNETTORI RJ45



Codice  
**42.200R**

### STAZIONE SALDANTE & REWORKING DIGITALE SMD AD ARIA CALDA 320W con SALDATORE 60W

Potenza: 60W+320W  
Tensione di ingresso: 220-240Vac  
Fusibile: 3A



Codice  
**37.ZD912**

### STAZIONE SALDANTE DIGITALE SMD AD ARIA CALDA 150°C - 500°C

Potenza: 320W  
Tensione di ingresso: 220-240Vac  
Capacità: 24l/min. max  
Sensore: Termocoppia K



Codice  
**37.ZD939L**

### MULTIMETRO TESTER DIGITALE 10A CON BUZZER

Batterie 2xAAA / Puntali / Test Transistor



Codice  
**45.DT832DB**

### TESTER ETHERNET PER RJ45 E BNC serie EL

Verifica il corretto funzionamento di un cavo ethernet  
Scansione automatica  
- Esegue test su cavi RJ e BNC  
- LED segnalazione errori di connessione e cortocircuito

Test cavi:  
UTP e STP LAN con connettore maschio RJ-45  
BNC con connettori maschi  
Alimentazione Batteria 9V (non inclusa)



Codice  
**45.TE006**

### MICROPULSANTE SMD

Dimensioni: PIN 1,5x1,5mm  
 Dimensione pulsante: 4,7x3,5mm  
 Altezza pulsante: 1,8mm  
 Tensione max: 12Vdc  
 Corrente max: 50mA



Codice  
**34.00973**

### DEVIATORE MINIATURA 6A

Tipo: On - On  
 Supporto: UL 90 VO resina  
 Portata: 125 VAC - 6A (250 VAC - 3A)  
 Resistenza di contatto: 20mΩ max  
 Rigidità elettrica: 1500VAC - 1 min.  
 Terminali: a saldare  
 Temperatura di esercizio: - 25°C/+85°C



Codice  
**34.24212**

### INTERRUTTORE LUMINOSO

Tipologia: doppio interruttore a bilanciere  
 Cicli di lavorazione: 300.000  
 Tipo: ON - OFF  
 Corrente: 15A  
 Tensione: 250Vac  
 Corpo: poliamide 66 nera  
 Temperatura di esercizio: -20°C/+80°C  
 Note: Interruttore luminoso bianco



**New**

Codice  
**34.44714W**

### RELE' DI POTENZA OMRON 12Vdc DA CIRCUITO STAMPATO

Dimensioni: 29x25,5x13mm  
 Materiale contatti: Lega di Argento  
 Temperatura di esercizio: da -40°C a 70°C  
 Tens. nominale contatti: 250 Vac / 30Vdc (MAX)  
 Corrente nominale: 16 A / Corrente bobina: 43,6 mA  
 Resistenza bobina: 275 Ohm



SPDT (Singolo polo, doppio contatto)

Codice  
**72.G2R1E12**

Dimensioni: 29x25,5x13mm  
 Materiale contatti: Lega di Argento  
 Temperatura di esercizio: da -40°C a 70°C  
 Tens. nominale contatti: 250 Vac / 30Vdc (MAX)  
 Corrente nominale: 5 A / Corrente bobina: 43,6 mA  
 Resistenza bobina: 275 Ohm



DPDT (Doppio polo, doppio contatto)

Codice  
**72.G2R212**

### SC CON LABELLE 1,2V

2000mAh NI-CD



Prezzo per Batteria

Codice  
**74.L1SC2001**

### PILA A LITIO

1/2AA SL  
 3,6V 1,2Ah



Codice  
**73.4102025F6**

### PILA A LITIO

AA SL  
 3,6V 2,70Ah



Codice  
**73.4102050F6**

### BATTERIE AL PIOMBO WAVE



Codice	Descrizione
<b>74.1012070</b>	12V 7Ah

### CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO

- Per Batterie da 2/6/12V
- Protezione da corto circuito e da inversione polarità

Potenza: 7,2VA  
 Tensione in ingresso: 100-240Vac - 50/60Hz  
 Tensione in uscita: 2V/6V/12V  
 Corrente in uscita: 600mA



Codice  
**41.10613T**

**600mA**



**BATTERIE RICARICABILI LIFE**

650mAh NI-MH  
AAA B2 Ministilo



Prezzo per Blister

Codice
<b>74.L2AAA650B2</b>

1100mAh NI-MH  
AAA B2 Ministilo



Prezzo per Blister

Codice
<b>74.L2AAA1100B2</b>

2500mAh NI-MH  
AA B4 Stilo



Prezzo per Blister

Codice
<b>74.L2AA2500B4</b>

**BATTERIE ALKALINE TOSHIBA**

ALKALINE  
LR03 B6 Ministilo



Prezzo per Blister

Codice
<b>73.20018TB6</b>

ALKALINE  
LR6 B6 Stilo



Prezzo per Blister

Codice
<b>73.20050TB6</b>

ALKALINE  
B1 9V



Prezzo per Blister

Codice
<b>73.20710TB1</b>

**PILE OSSIDO D'ARGENTO RENATA**



Prezzo per Batteria

Codice	Descrizione
<b>73.5100621R1</b>	364-SR621SW-SR60
<b>73.5100626R1</b>	377-SR626SW-SR66
<b>73.5100927R1</b>	395-SR927SW-SR57
<b>73.5101130R1</b>	390-SR1130SW-SR54
<b>73.5110041R1</b>	392-SR41W-SR41

**BATTERIE PILA ZINCO/ARIA RENATA**



Prezzo per Blister da 6 pile

Codice	Descrizione
<b>73.5500010R6</b>	ZA10 DP6
<b>73.5500013R6</b>	ZA13 DP6
<b>73.5500312R6</b>	ZA312 DP6

**BATTERIE ZINCO/CLORO RAYMAX**

ZINCO/CLORO  
R03P S2 Ministilo



Prezzo per Batteria

Codice
<b>73.00018</b>

ZINCO/CLORO  
R6 S2 Stilo

**New**



Prezzo per Batteria

Codice
<b>73.00050</b>

## ALIMENTATORI DA RETE SWITCHING UNIVERSALI MULTITENSIONE

Corrente in uscita: **600mA max**  
Regolazione tensione in uscita: DC  
3/4.5/6/7.5/9/12V

6 Plug DC intercambiabili



**7,2W**

Codice  
**41.5SW007**

Corrente in uscita: **1000mA max**  
Regolazione tensione in uscita:  
DC 3/4.5/6/7.5/9/12V

6 Plug DC intercambiabili



**12W**

Codice  
**41.5SW012**

Corrente in uscita: **1500mA max**  
Regolazione tensione in uscita:  
DC DC 3/4.5/6/7.5/9/12V

6 Plug DC intercambiabili



**18W**

Codice  
**41.5SW018B**

Corrente in uscita: **2500mA max**  
Regolazione tensione in uscita:  
DC 9/12/13.5/15/18/20/24V

7 Plug DC intercambiabili



**29W**

Codice  
**41.5SW029B**

## ALIMENTATORI DA RETE SWITCHING UNIVERSALI A SINGOLA TENSIONE

Corrente in uscita: **2000mA max**  
Tensione in uscita: DC 5V

5 Plug DC intercambiabili



**5V**  
**10W**

Codice  
**41.AA02005**

Corrente in uscita: **1000mA max**  
Tensione in uscita: DC 12V

Plug DC

• Ø 5.5x2.1 mm



**12V**  
**12W**

Codice  
**41.AA01012**

Corrente in uscita: **2000mA max**  
Tensione in uscita: DC 12V

2 Plug DC intercambiabili



**12V**  
**24W**

Codice  
**41.AA020122**

Corrente in uscita: **5000mA max**  
Tensione in uscita: DC 12V

2 Plug DC intercambiabili



**12V**  
**60W**

Codice  
**41.AA050122**

## ALIMENTATORI SWITCHING CONTENITORE METALLICO serie 3

**12V**



Codice	Watt	Corrente in uscita	Dimensioni
41.AS301512	<b>15W</b>	<b>1300mA</b>	70x38x30mm
41.AS302412	<b>24W</b>	<b>2000mA</b>	85x58x35mm
41.AS306012	<b>60W</b>	<b>5000mA</b>	110x80x35mm
41.AS307512	<b>75W</b>	<b>6300mA</b>	158x98x40mm
41.AS312012	<b>120W</b>	<b>10000mA</b>	98x198x42mm
41.AS315012	<b>150W</b>	<b>12500mA</b>	98x198x42mm

## ALIMENTATORI SWITCHING CONTENITORE METALLICO serie 3

**24V**



Codice	Watt	Corrente in uscita	Dimensioni
41.AS307524	<b>75W</b>	<b>3000mA</b>	158x98x42mm
41.AS312024	<b>120W</b>	<b>5000mA</b>	198x98x42mm
41.AS315024	<b>150W</b>	<b>6250mA</b>	198x98x42mm

## ALIMENTATORI DA RETE SWITCHING CONTENITORE IP20 12V

Corrente in uscita: **1250mA max**  
Tensione in uscita: 12Vdc  
Dimensioni: 120x45x20mm

**IP20**



*Slim*

**15W** **12V**

Codice  
**41.ASC01512VS**

Corrente in uscita: **2500mA max**  
Tensione in uscita: 12Vdc  
Dimensioni: 130x43x21mm

**IP20**



*Slim*

**30W** **12V**

Codice  
**41.ASC03012VS**

Corrente in uscita: **5000mA max**  
Tensione in uscita: 12Vdc  
Dimensioni: 157x53x36mm

**IP20**



**60W** **12V**

Codice  
**41.ASC06012V**

Corrente in uscita: **6600mA max**  
Tensione in uscita: 12Vdc  
Dimensioni: 190x65x39mm

**IP20**



**80W** **12V**

Codice  
**41.ASC08012V**

**ALIMENTATORI SWITCHING PER NOTEBOOK**

Corrente in uscita: **3500mA max**  
Tensione in uscita: DC 19V

**A TENSIONE FISSA**  
**67W**



6 Plug DC intercambiabili



Codice  
**41.5PCA03191**

Corrente in uscita: **4740mA max**  
Tensione in uscita: DC 19V

**A TENSIONE FISSA**  
**90W**



6 Plug DC intercambiabili



Codice  
**41.5PCA05192**

Corrente in uscita: **3000mA max**  
Regolazione tensione in uscita: DC 9,5/12/16/19/20V

**Regolazione automatica della tensione**  
**40W**



8 Plug DC intercambiabili



Codice  
**41.5PC041**

Corrente in uscita: **3000mA max**  
Regolazione tensione in uscita: DC 12/15/18,5/19/19,5V

**90W**



11 Plug DC intercambiabili



Codice  
**41.5PC090U**

Corrente in uscita: **4500mA max**  
Regolazione tensione in uscita: DC 15/16/18/19/20/22/24V

**90W**



8 Plug DC intercambiabili



Codice  
**41.5PC092**

**ALIMENTATORE con PLUG**  
Compatibile con **Apple Macbook Air/pro 11~17"**

**Caratteristiche e specifiche tecniche:**

Uscita selezionabile	① 45W - 14.5Vdc - 3,1A ② 60W - 16.5Vdc - 3,65A ③ 85W - 18.5Vdc - 4,6A
Uscita USB	5Vdc - 2,1A
Tensione d'ingresso	100-240Vac 50-60Hz

**New**



Codice  
**41.5PCA086AP**

**L MagSafe**

**Caratteristiche e specifiche tecniche:**

Uscita selezionabile	① 45W - 14.85Vdc - 3,05A ② 60W - 16.5Vdc - 3,65A ③ 85W - 20Vdc - 4,25A
Uscita USB	5Vdc - 2,1A
Tensione d'ingresso	100-240Vac 50-60Hz

**New**



Codice  
**41.5PCA087AP**

**T MagSafe2**

**ALIMENTATORE ATX ERP PER COMPUTER DUE VENTOLE - 230V 600W**

- Unità di alimentazione da 600Watt per PC
- Adatto per sistemi ATX (12V 2.0) con CPU Intel o AMD
- Ventola maggiorata da 120mm + ventola da 80mm



*Silent ATX 600w hantol è un alimentatore ad alta efficienza, con bassa oscillazione e rumore, che assicura protezione da sovralimentazioni e cortocircuiti.*



Codice  
**41.5PCB062**



**New**

**UPS OFF-LINE - Massima PROTEZIONE per i tuoi dati**



**600VA**  
**360W**



Codice  
**41.60601**



**1000VA**  
**600W**



Codice  
**41.61002**



**1500VA**  
**900W**



Codice  
**41.61500**

### CONNETTORE USB TIPO A MASCHIO

Terminali a saldare



Codice  
38.1012031

### PRESA MINI USB DA PANNELLO

Terminali a saldare



Codice  
38.1012020

### PRESA HDMI DA PANNELLO

Terminali a saldare



Codice  
38.1012040

### ADATTATORE USB PRESA/PRESA TIPO A



Codice  
38.0012101

### PRESA MODULARE PLUG RJ45 KEYSTONE 8P/8C CAT6 DA PANNELLO

Installazione rapida, non necessita di inseritori

Portata: 125Vac - 1,5A  
Poli: 8  
Corpo: in plastica  
Resistenza di contatto: 100 mOhm MAX  
Temperatura di esercizio: 0°C/+70°C

Esempio collegamento:



**CAT6**

Codice  
38.1011038

### PRESA MODULARE PLUG RJ45 KEYSTONE 8P/8C CAT6A DA PANNELLO

Installazione rapida, non necessita di inseritori

Portata: 125Vac - 1,5A  
Poli: 8  
Corpo: in plastica  
Resistenza di contatto: 100 mOhm MAX  
Temperatura di esercizio: 0°C/+70°C

Esempio collegamento:



**CAT6A**

Codice  
38.1011039

### CAVO UTP FILI RIGIDI CAT5e CCA 305m



Codice  
50.T2182B

### ADATTATORE SUB-D HIGH-DENSITY 15F-15F



Codice  
38.0012503

### VGA EXTENDER E SPLITTER CON AUDIO SU CAVO CAT5e O CAT6

Portata 300m circa



Codice  
38.0012556E

In Dotazione  
2 Alimentatori 5V, 2A



### FILTRO ADSL 1-IN / 1-OUT PHONE



Codice  
38.0011036

### FILTRO SDOPPIATORE ADSL A 6 BOBINE

Presa: Tripolare - collegamento PHONE  
Presa: RJ - collegamento MODEM  
Spina: Tripolare - collegamento presa a muro



Codice  
38.0011037

### FILTRO ADSL 1-OUT MODEM / 1-OUT PHONE



Codice  
38.0011039

# MULTIMEDIA

## ALIMENTATORE SWITCHING DA RETE

Corrente in uscita: **1000mA max**  
Tensione in uscita: DC 5V  
Tensione in ingresso: 100-240Vac - 50/60Hz



**1 USB**

Codice
41.5SU14

## ALIMENTATORE SWITCHING DA RETE

Corrente in uscita: **2100mA max**  
Tensione in uscita: 5Vdc  
Tensione in ingresso: 100-240Vac - 50/60Hz 0.3A



**2 USB**

Codice
41.5SU22

## ALIMENTATORE DA AUTO

Corrente in uscita: **2100mA max**  
Tensione in uscita: DC 5V  
Tensione in ingresso: DC 12/24V



Compatibile per  
i-Phone e i-PAD



**2 USB** Tipo MINI

Codice
41.5SU22CVI

## CAVO USB DATI E ALIMENTAZIONE Compatibile per iPhone 6PLUS/6/5/5S/5C IPAD4-AIR-MINI

Made for  
iPod iPhone iPad

**Licenza APPLE**  
mai più problemi di  
compatibilità

Connettore  
Lightning 8 pin



Codice	Colore
LEIPHONE6.DCM	Bianco

## CAVO SPINA A - SPINA MICRO USB TIPO B Compatibile per SMARTPHONE

Lunghezza: 1Mt



Codice	Colore
50.PC0770BN	Nero
50.PC0770BW	Bianco

## CAVO USB SPINA tipo A V2.0 - SPINA tipo C V3.1 Compatibile per SMARTPHONE

Lunghezza: 1Mt  
Velocità 480Mbps

**New**



Codice	Colore
50.PC0771BN	Nero
50.PC0771BW	Bianco

## CARICABATTERIA DA VIAGGIO

Compatibile con la maggior parte  
dei TABLET

Corrente in uscita: **2100mA max**



Spina tipo  
**USB MICRO B**

Codice
LEUNI.CBV2

## CARICABATTERIA DA VIAGGIO

Compatibile con la maggior parte  
dei Nuovi SMARTPHONE



Corrente in uscita: **1000mA max**



Spina tipo  
**USB MICRO B**

Codice
LEUNI.CBV1

## POWER BANK SLIM 4000mAh

*Slim*



**Prezzo  
AFFARE**

Codice
LEUNI.PWBW

## AURICOLARE BLUETOOTH

Bluetooth v. 2.1, classe II

Frequenza: 2.402-2.480GHz, 2.4G banda ISM  
Alimentazione: Batteria ricaricabile ai Polimeri di litio



In dotazione



Codice
LEUNI.VVBP11

**ADATTATORE  
PRESA HDMI-PRESA HDMI**



Codice  
**38.0012534D**

**ADATTATORE  
SPINA HDMI MINI (tipo C)  
PRESA HDMI (tipo A)**



Codice  
**38.0012540**

**SUPER HDMI EXTENDER CON  
RIPETITORE IR SU UN CAVO CAT5e**  
Portata 50m circa - 1080P 3D

Compatibile con tutta la serie dei  
**telecomandi SKY**



Codice  
**38.0012551R1**

**PROFESSIONALE**

**SUPER EXTENDER HDMI CON DUE  
CAVI CAT5e O CAT6**  
Portata 30m circa - 1080P 3D



Codice  
**38.0012550**

**SUPER EXTENDER HDMI CON  
CAVO CAT5e O CAT6**  
Portata 60m circa - 1080P 3D



Codice  
**38.0012555E**

**SPLITTER HDMI 1 IN - 4 OUT FULL HD**  
1080p 3D



Tutte le uscite funzionano contemporaneamente.

Codice  
**38.0012554E**

**SPLITTER HDMI 8 PORTE FULL 3D**  
4Kx2K (340MHz)



Tutte le uscite funzionano contemporaneamente.

Codice  
**38.0012558E**

**SPLITTER HDMI 1 IN - 8 OUT SU CAVO CAT5e O CAT6**  
Portata 50m circa - 1080P 3D



Tutte le uscite funzionano contemporaneamente.

Codice  
**38.0012558TE**

**8 Ricevitori  
in dotazione**

**PRESA HDMI MULTIPLA  
5 IN - 1 OUT - CON TELECOMANDO  
3D - COMMUTAZIONE INTELLIGENTE**



Codice  
**38.1000435E**

**EXTENDER HDMI CON RIPETITORE IR + USB SU IP CON UN CAVO CAT5e/6, 120m / 1080P**

Segnale di ingresso: Audio/Video HDMI  
Segnale di uscita: Audio/Video HDMI  
Distanza di trasmissione MAX su Cat5e/6: 120m  
Distanza di trasmissione MAX su Cat6a/7: 150m  
Risoluzioni massima: 1080p  
Alimentazione: 1 alimentatori 12Vdc 2A



Compatibile con tutta la serie dei  
**telecomandi SKY**

Codice  
**38.0012551PR**

Descrizione  
Ricevitore

**New**

Segnale di ingresso: Audio/Video HDMI  
Segnale di uscita: Audio/Video HDMI  
Distanza di trasmissione MAX su Cat5e/6: 120m  
Distanza di trasmissione MAX su Cat6a/7: 150m  
Risoluzioni massima: 1080p  
Alimentazione: 1 alimentatori 12Vdc 2A



Compatibile con tutta la serie dei  
**telecomandi SKY**

Codice  
**38.0012551PT**

Descrizione  
Trasmittitore

**New**

## CASSE ACUSTICHE AMPLIFICATE 2 VIE

Potenza max: 220W  
RMS: 80W  
Woofer: 8" (20cm)  
Tweeter: titanium driver 3.5"  
Magnete: 0,85Kg  
Impedenza: 8Ohm  
Sensibilità: 95dB  
Alimentazione: 100-240V  
Dimensioni: 275x225x400mm  
Peso: 8,5Kg



90.BAM408

Potenza max: 300W  
RMS: 100W  
Woofer: 10" (25cm)  
Tweeter: titanium driver 3.5"  
Magnete: 1,14Kg  
Impedenza: 8Ohm  
Sensibilità: 95dB  
Alimentazione: 100-240V  
Dimensioni: 340x265x500mm  
Peso: 11,5Kg



90.BAM410

## RADIOMICROFONO VHF

1 MICROFONO GELATO



90.KRV212

## RADIOMICROFONO VHF

1 MICROFONO AD ARCHETTO  
1 MICROFONO LAVALIER



90.KRV213

## MICROFONO METALLICO 6000hm - con valigia

Lunghezza cavo 5mt



90.MI860

## AMPLIFICATORE PA 6 ZONE



70V ~ 100V / 4 ~ 16 Ohm

**180W**  
Potenza max.



90.PAF2180M

## RADIOCUFFIA WIRELESS DIGITALE 2.4GHz ULTRA CLEAR STEREO SOUND

Raggio max di azione 20m  
senza ostacoli



STEREO UHF

66.2400



## RADIOCUFFIA WIRELESS STEREO 863MHz

Raggio max di azione 100m



66.2680



**SPINA MONO 3,5mm  
a-LIFE PROFESSIONALE**



Codice  
**38.4010310**

**SPINA STEREO 3,5mm  
a-LIFE PROFESSIONALE**



Codice  
**38.4010320**

**SPINA MONO 6,3mm  
a-LIFE PROFESSIONALE**



Codice  
**38.4010610**

**SPINA STEREO 6,3mm  
a-LIFE PROFESSIONALE**



Codice  
**38.4010620**

**PRESA STEREO 6,3mm  
a-LIFE PROFESSIONALE**

*Sistema Antisganciamento*



Codice  
**38.4010621**

**SPINA RCA  
a-LIFE PROFESSIONALE  
Anello Rosso**



Codice  
**38.4011010R**

**SPINA RCA  
a-LIFE PROFESSIONALE  
Anello Bianco**



Codice  
**38.4011010W**

**PRESA RCA  
a-LIFE PROFESSIONALE  
Anello Rosso**



Codice  
**38.4011011R**

**PRESA RCA  
a-LIFE PROFESSIONALE  
Anello Bianco**



Codice  
**38.4011011W**

**SPINA CANNON 3PIN  
a-LIFE PROFESSIONALE**



Codice  
**38.4012010**

**PRESA CANNON 3PIN  
a-LIFE PROFESSIONALE**



Codice  
**38.4012011**

**CAVO a-LIFE PROFESSIONALE  
Spina Cannon - Presa Cannon**

Lunghezza cavo 6mt



Diametro cavo: 6mm

Codice  
**50.0031506**

**CAVO a-LIFE PROFESSIONALE  
2 Spina Mono 6,3mm - 1 Spina Stereo 3,5mm**

Lunghezza cavo 1,8mt



Diametro cavo: 6mm

Codice  
**50.0031901**

**CAVO COASSIALE SCHERMATO  
CON FOGLIO D'ALLUMINIO**

2x0.35

Conduttore	Cu-CuSn 2x11x0,20mm <sup>2</sup>
Sezione cavo	2x0,35mm <sup>2</sup>
Calza	Rame rosso
Guaina	PVC nera
Diametro guaina	5,5mm



**Ideale per connettori a-LIFE**



Prezzo per Metro / Matassa da 100mt

Codice  
**50.P3235**

**CONVERTITORE DA ANALOGICO A DIGITALE (ADC) + ALIMENTATORE**

*In dotazione*



Alimentatore



**New**

Codice  
**38.0030210E**

Diagramma collegamenti



### SPLITTER ALIMENTAZIONE DC

da 1 Spina 5,5x2,1mm a 4 Prese 5,5x2,1 mm



Codice  
38.0003034

### VIDEO BALUN PASSIVI

Con Protezione da scariche elettrostatiche



1 CH Passivo solo Video  
Spina BNC ad innesto rapido a 2 contatti  
Cavo 9cm

**AHD**  
compatibili



Prezzo per coppia

Codice  
75.10113

**BNC in RAME**

### PRESA ALIMENTAZIONE 2,10x5,5mm

Con Morsetti serrafilo



Codice  
38.1003103M

### SPINA ALIMENTAZIONE 2,10x5,5mm

Con Morsetti serrafilo



Codice  
38.2003033M

### SPINA BNC TERMINALE A VITE

Con Morsetti serrafilo  
Impedenza 75Ohm



Codice  
38.2020080

### SPINA BNC UNIVERSALE TERMINALE A VITE

Per cavo RG58/RG59/Mini RG59



**in RAME**

Codice  
38.2020099

### CAVO COASSIALE VIDEO **LSZH** MINI RG59 + ALIMENTAZIONE

Ideale per telecamere Analogiche HD / Full HD  
tecnologia (AHD/CVI/TVI)



Prezzo per Metro / Matassa da 100mt

Codice	Colore
50.CV0850N	Nero
50.CV0850W	Bianco

Video 75Ω

ALIMENTAZIONE  
2x0,50

Made in **ITALY**

### CARTELLO IN ALLUMINIO

Dimensioni  
30x20mm

**ATTENZIONE!**



AREA SOTTOPOSTA  
A VIDEOSORVEGLIANZA  
PER  
RAGIONI DI SICUREZZA

Art. 13 del Codice in materia di protezione  
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Codice  
75.SP101

## TELECAMERA IP P&P MOTORIZZATA 720p

**1 Megapixel**



- Configurazione rapida  
guidata SMART LINK



Wireless  
2.4Ghz



App  
Smart Home  
Cloud



Codice	Risoluzione	LENS (mm)
75.IPH010	720p	3,6 Mpx

CMOS 1/4" Aptina

**TELECAMERA AHD/CVBS OTTICA FISSA 720p**

**1 Megapixel**

IP 65 UTC 36 LED



**CMOS 1/4" Aptina**

Codice	Risoluzione Orizzontale	LENS (mm)
75.AH80052U2W	720p	2,8 Fissa
	1000TVL	

**TELECAMERA AHD/CVBS OTTICA FISSA 1080p**

**2 Megapixel**

IP 65 UTC 36 LED



**CMOS 1/2,8" Sony Exmor IMX323**

Codice	Risoluzione Orizzontale	LENS (mm)
75.AP80253U3W	1080p	3,6 Fissa
	1000TVL	

**TELECAMERA AHD/CVBS OTTICA VARIFOCALE 720p**

**1 Megapixel**

IP 65 UTC 42 LED



**CMOS 1/4" Aptina**

Codice	Risoluzione Orizzontale	LENS (mm)
75.AH40272U2W	720p	2,8-12 Varifocal
	1000TVL	

**TELECAMERA AHD/CVBS OTTICA VARIFOCALE 1080p**

**2 Megapixel**

IP 65 UTC 42 LED



**CMOS 1/2,7" Omnivision**

Codice	Risoluzione Orizzontale	LENS (mm)
75.AP40273U2W	1080p	2,8-12 Varifocal
	1000TVL	

**TELECAMERA DOME AHD/CVBS OTTICA FISSA 720p**

**1 Megapixel**

IP 65 OSD 26 LED



**CMOS 1/4" OmniVision**

Codice	Risoluzione Orizzontale	LENS (mm)
75.AH50121T2W	720p	2,8 Fissa
	1000TVL	

**KIT VIDEOSORVEGLIANZA IP - FULL HD 1080p**



**Cod. 75.AHD4104KIP44**

XVR PENTAPLEX 4CH AHD 1080H / 9CH IP 1080p  
+ 4 TELECAMERE IP 1080p 2Mpx  
+ HARD DISK 1TB + SWITCH Gigabit 5 Porte LAN

- Collegamento rapido Plug&Play con scansione QR Code



**Server Cloud P2P**



APP Smart Meye



**XVR 9CH IP**

**1080p - IP**

IP66

36LED IR



2 Mpx

**CMOS 1/2.8" Sony IMX222**



SWITCH Gigabit 5 Porte LAN

## KIT VIDEOSORVEGLIANZA AHD - HD 720p

KIT AHD HD 720p

Cod. 75.AHD4104KH42

XVR PENTAPLEX 4CH AHD 1080H  
+ 4 TELECAMERE AHD/TVI/CVI/CVBS 1Mpx  
+ HARD DISK 1TB

- Collegamento rapido Plug&Play  
con scansione QR Code



### Server Cloud P2P



APP  
Smart Meye

720p - AHD/TVI/CVI/CVBS



24LED IR



STAFFA Easy Fix  
snodo regolabile  
tramite una sola vite.



CMOS 1/4" OV9732 OmniVision

## KIT VIDEOSORVEGLIANZA AHD - HD 720p

KIT AHD HD 720p

Cod. 75.AHD4108KH42

XVR PENTAPLEX 8CH AHD 1080H  
+ 4 TELECAMERE AHD/TVI/CVI/CVBS 1Mpx  
+ HARD DISK 1TB

- Collegamento rapido Plug&Play  
con scansione QR Code



### Server Cloud P2P



APP  
Smart Meye

720p - AHD/TVI/CVI/CVBS



24LED IR



STAFFA Easy Fix  
snodo regolabile  
tramite una sola vite.



CMOS 1/4" OV9732 OmniVision

## KIT VIDEOSORVEGLIANZA AHD - FULL HD 1080p

KIT AHD FULL HD 1080p

Cod. 75.AHD6004KH4

HVR PENTAPLEX 4CH AHD 1080p  
+ 4 TELECAMERE AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p 2Mpx  
+ HARD DISK 1TB

- Collegamento rapido Plug&Play  
con scansione QR Code



### Server Cloud P2P



APP  
Smart Meye

1080p - AHD/TVI/CVI/CVBS



36LED IR



Pannello frontale  
Tecnologia Touch



CMOS 1/2,8" Sony Exmor IMX323

**Kit PRE-CONFIGURATO**



▶ 1 Centrale

1 Sensore Porta/finestra ◀



▲ 2 Radiocomandi



▲ 1 Sirena filare



▲ 1 Sensore PIR

**433,92Mhz**

64.40100K

Controllabile da Smartphone e Tablet:



APP **M3GB**  
iOS / Android

- Composizione KIT Allarme GSM**  
**1 Centrale Wireless GSM**  
**1 Sensore PIR wireless**  
**1 Contatto Porta/Finestra wireless**  
**2 Radiocomandi**  
**1 Sirena interna filare**

ORDINANDO  
 3 KIT ALLARME WIRELESS

IN **OMAGGIO**

**1 SIRENA 64.40113**



**Kit PRE-CONFIGURATO**



▲ 1 Sensore PIR

▲ 1 Sirena filare



▶ 1 Centrale



▶ 1 Sensore Porta/finestra

**868Mhz**



▲ 2 Radiocomandi

64.80100K

Controllabile da Smartphone e Tablet:



APP **M2BX**  
iOS / Android

- Composizione KIT Allarme GSM**  
**1 Centrale Wireless GSM**  
**1 Sensore PIR wireless**  
**1 Contatto Porta/Finestra wireless**  
**2 Radiocomandi**  
**1 Sirena interna filare 12V**

ORDINANDO  
 3 KIT ALLARME WIRELESS

IN **OMAGGIO**

**1 SIRENA 64.80110**



**SIRENA 110dB DA ESTERNO DA PARETE WIRELESS**

**433MHz**

Distanza:	80 m (senza ostacoli)
Sirena:	110db piezoelettrica
Batteria tampone:	Ni-Mh 7.2V 300mA
Alimentazione:	12V 500mA (opzionale)
Corrente	Standby: <10mA / in Allarme: 350mA di carica: 310mA
Dimensioni:	197x110x75mm (LxWxH)



**New**

Codice  
**64.40113**

**SIRENA 120dB DA ESTERNO DA PARETE WIRELESS**

**868MHz**

Distanza:	80 m (senza ostacoli)
Sirena:	120db piezoelettrica
Batteria tampone:	Ni-Mh 7.2V 600mA
Alimentazione:	12V 1.2A (alimentatore in dotazione)
Corrente	Standby: <10mA / in Allarme: 350mA di carica: 310mA
Dimensioni:	300x189x62mm (LxWxH)



**Flash LED multifunzionale**  
 Segnala (Stato di allarme, Variazione di stato, Stato sistema armato)

Codice  
**64.80110**