




Carrabile da esterno con fissaggio diretto alla controcassa (in dotazione) senza dover aprire il prodotto, cavo in neoprene per un semplice collegamento in parallelo.






Disegno tecnico

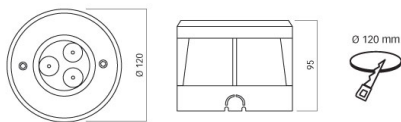

Fotometria

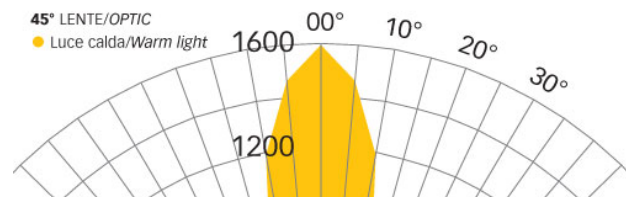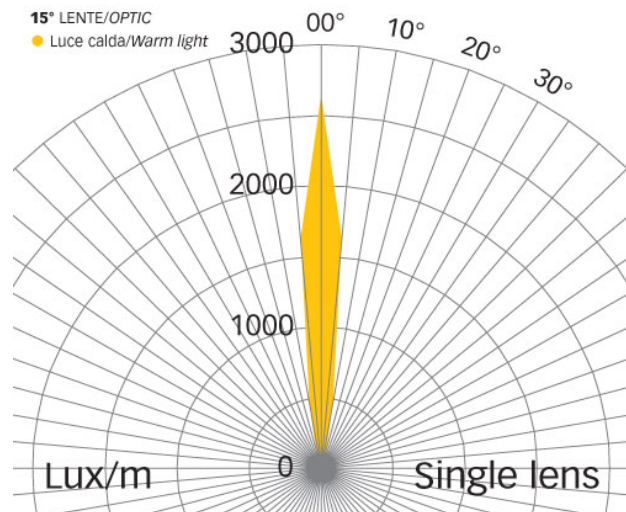

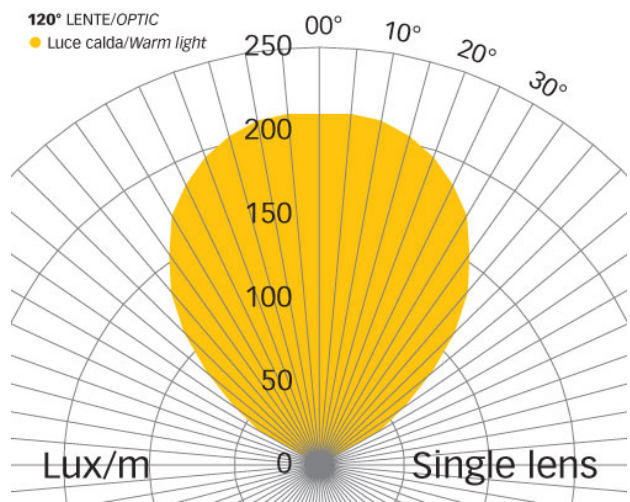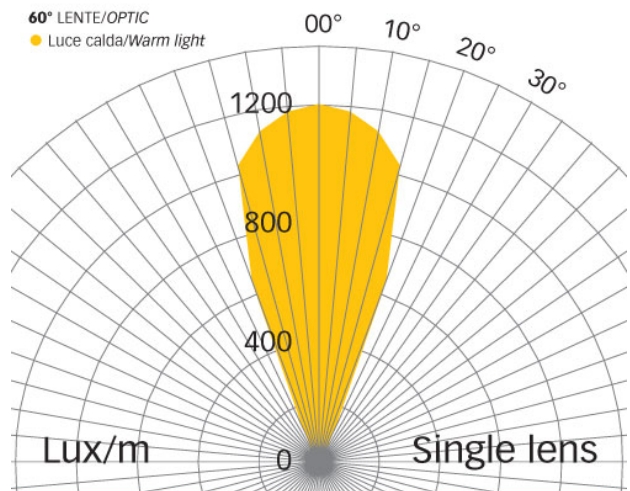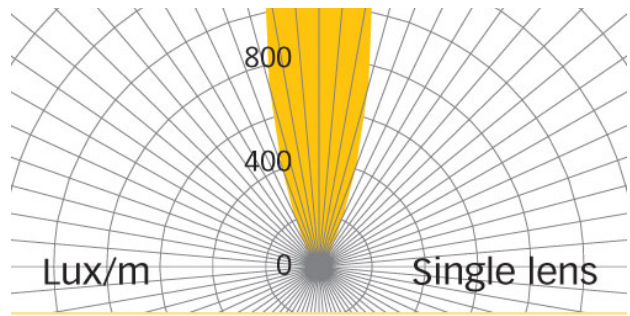

Modelli

Cod.	Finitura	Aliment. input	Nr. Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen Max	Potenza Max
9800500010							
CD002I240X00	Acciaio	12Vdc	15	RGBx	120°		3W
CD002I243C00	Acciaio	12/24Vdc	3	C	120°	840lm	9W
CD002I243C15	Acciaio	12/24Vdc	3	C	15°	840lm	9W
CD002I243C45	Acciaio	12/24Vdc	3	C	45°	840lm	9W
CD002I243C60	Acciaio	12/24Vdc	3	C	60°	840lm	9W
CD002I243F00	Acciaio	12/24Vdc	3	F	120°	840lm	9W

CD002I243F15	Acciaio	12/24Vdc	3	F	15°	840lm	9W
CD002I243F45	Acciaio	12/24Vdc	3	F	45°	840lm	9W
CD002I243F60	Acciaio	12/24Vdc	3	F	60°	840lm	9W
CD002I243N00	Acciaio	12/24Vdc	3	N	120°	840lm	9W
CD002I243N15	Acciaio	12/24Vdc	3	N	15°	840lm	9W
CD002I243N45	Acciaio	12/24Vdc	3	N	45°	840lm	9W
CD002I243N60	Acciaio	12/24Vdc	3	N	60°	840lm	9W
CD002I243NAS	Acciaio	12/24Vdc	3	N	Asimetrica	840lm	9W
CD002I353Y00	Acciaio	350mA	3	RGBy	120°		9W
CD002I353Y45	Acciaio	350mA	3	RGBy	45°		9W